


## Műszaki adatlap

### Rigips Quick-Lock 24/38 profilok

Jellemző tulajdonságok: T keresztmetszetű horganyzott acéllemez profilok, látszó felületükön fehér bevonattal.


Felhasználási terület: Kazettás és sávos álmennyezetek építése  
 Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint

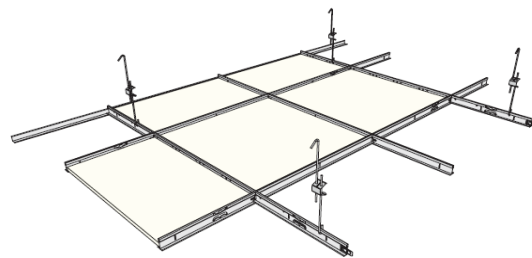

### Keresztmetszeti adatok

Szélesség: 24 mm

Magasság: 38 mm




### Rigips Quick-Lock 24/38 főtartóprofil

Hosszúság 3600 mm




### Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 1200 mm

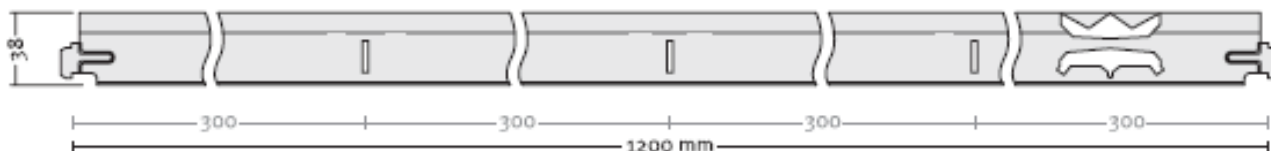

### Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 600 mm

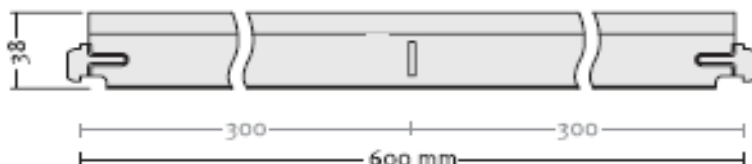

### Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány

MSZ EN 13964:2004

CE jel

CE nyilatkozat

### További műszaki adatok

Tartósság (korrózióállóság)

B osztály

Festék

fehér (snow-white)

Tűzvédelmi osztály

A1

Alkalmazott álmennyezeti lapok mérete


600x1200; 600x600

## Műszaki adatlap

### Rigips Quick-Lock 24/38 profilok (DIN szerinti méretek)

Jellemző tulajdonságok: T keresztmetszetű horganyzott acéllemez profilok, látszó felületükön fehér bevonattal.


Felhasználási terület: Kazettás és sávos álmennyezetek építése  
Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint

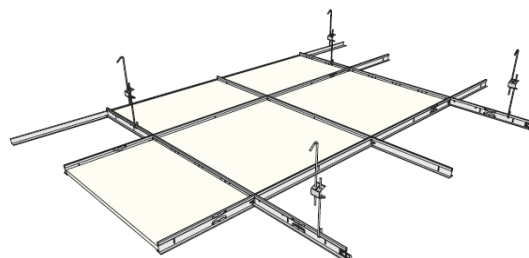

### Keresztmetszeti adatok


Szélesség: 24 mm

Magasság: 38 mm



### Rigips Quick-Lock 24/38 főtartóprofil

Hosszúság 3750 mm

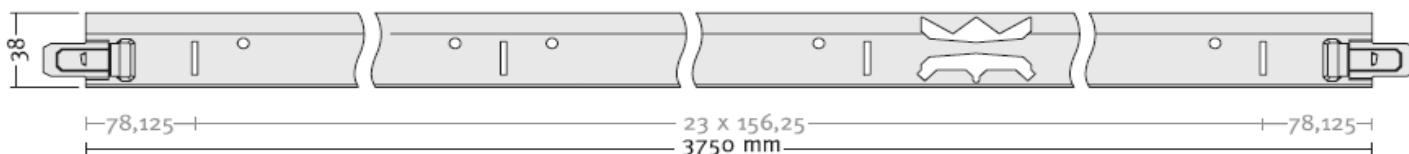


### Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 1250 mm



### Rigips Quick-Lock 24/38 összekötő profil

Hosszúság 625 mm

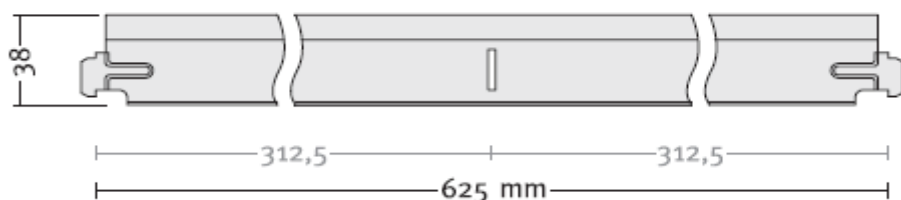

### Vonatkozó szabványok és minősítések

Magyar Szabvány

MSZ EN 13964

CE jel

CE nyilatkozat

### További műszaki adatok

Tartósság (korrózióállóság)

B osztály

Festék

fehér (snow-white)

Tűzvédelmi osztály

A1

Alkalmazott álmennyezeti lapok mérete

625x1250; 625x625