


Méretetek




Úrtartalom: 230 l, 240 l, 250 l

	135x135	140x140	150x150
A	1350 mm	1400 mm	1500 mm
B	1400 mm	1420 mm	1530 mm
C	1080 mm	1100 mm	1160 mm
D	550 mm	550 mm	590 mm
E	1580 mm	1600 mm	1670 mm
F	800 mm	800 mm	800 mm
G	1000 mm	1020 mm	1100 mm
H	440 mm	440 mm	460 mm
I	565 mm	565 mm	565 mm
J	40 mm	40 mm	40 mm
K	400 mm	400 mm	400 mm
L	320 mm	320 mm	320 mm
M	210 mm	210 mm	210 mm

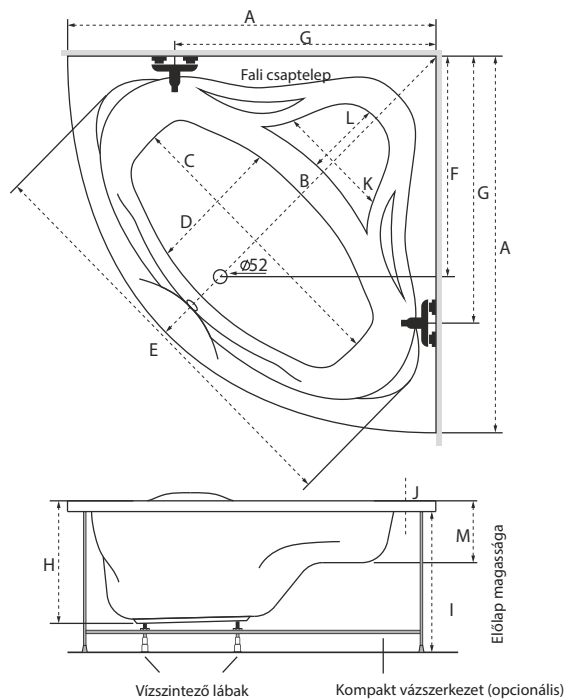

A csaptelep jelölt pozíciójánál a kád peremszélessége 70-80 mm.

Rendelhető kiegészítők

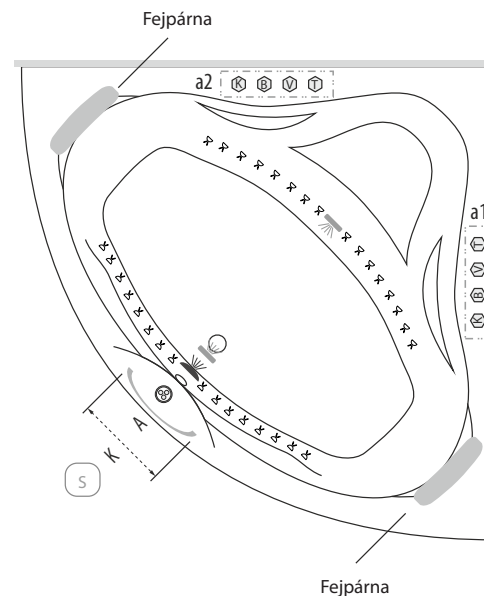

- Dupla szinterápa
- M-Acrylic szinterápa
- Relax szinterápa
beépítési terület
- Szinterápa kezelőpanel*
- Kapaszkodó
- Javasolt szerelőnyílás
beépítés esetén

Kádperemre szerelhető csaptelepeink minimális területe

3 üléses csaptelep esetén 'a1' vagy 'a2' helyre szerelhető

Trend	370x75 mm
York	300x65 mm
River	260x65 mm
Gilda	300x70 mm

4 üléses csaptelep esetén 'a1' vagy 'a2' helyre szerelhető

Niagara	510x70 mm
City	455x55 mm

Kádperemre szerelhető csaptelepek maximális területe.

a1	510/75 mm
a2	510/75 mm

Kapaszkodó mérete (K)

M-Acrylic kapaszkodó	240 mm
Króm kapaszkodó	335 mm


Fejpárna

Soft
Star
Samanta

* Kádparaván és/vagy masszázrendszer választása esetén a jelölt pozíciók változhatnak.

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádstest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutatoterem@metahungary.hu e-mail címen.


Activ vízmasszázs

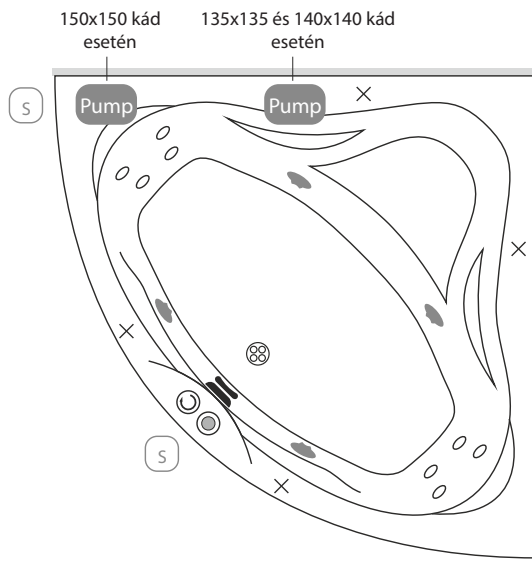

Felszereltség listája

- Pneumatikus indítógomb
- Levegődúsító szabályzó
- EasyClean® önürítő vízfúvóka
- Szívófej
- Célirányos mini vízfúvóka
- Oldalszelepeelt levegőfúvóka
- Túlfolyó
- Lefolyó

+10 fúvókás pezsgőfürdő

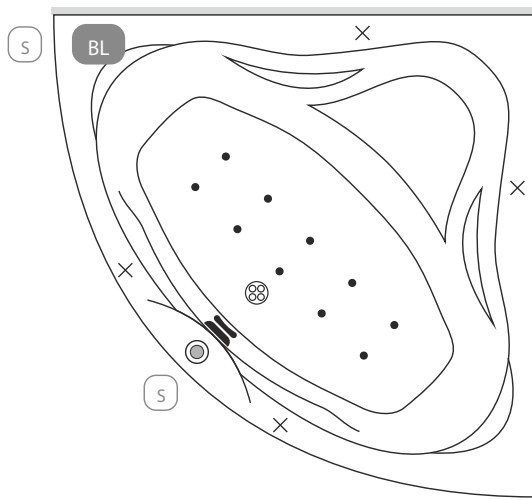

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Szerelőnyílás beépített kádnál





Az M-Acryl masszázrendszerre 2 év a garancia, de ha a rendszer beüzemeléséhez szakembereink segítségét veszi igénybe, a szavatosság 3 évre meghosszabbodik.

Wellness 22 fűvőkás masszázrendszer



Wellness Premium 24 fűvőkás masszázrendszer

Felszereltségeik listája

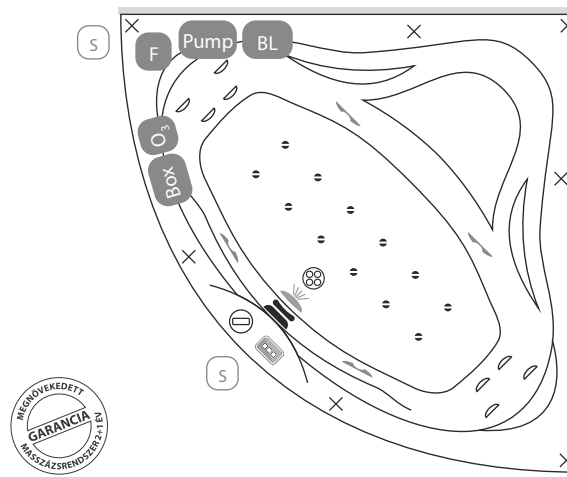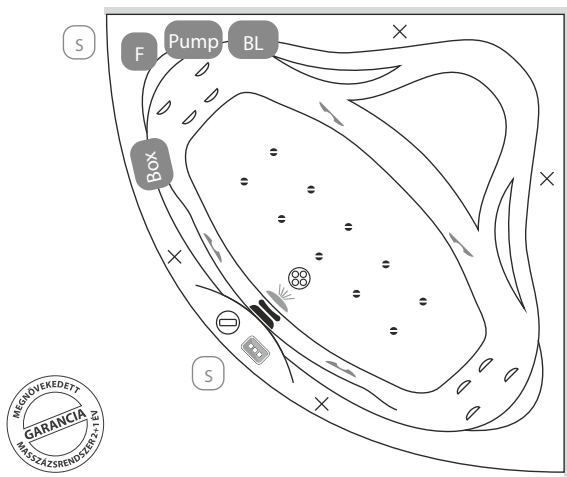

Wellness Premium Plus 28 fűvőkás masszázrendszer

Elegant 30 fűvőkás masszázrendszer

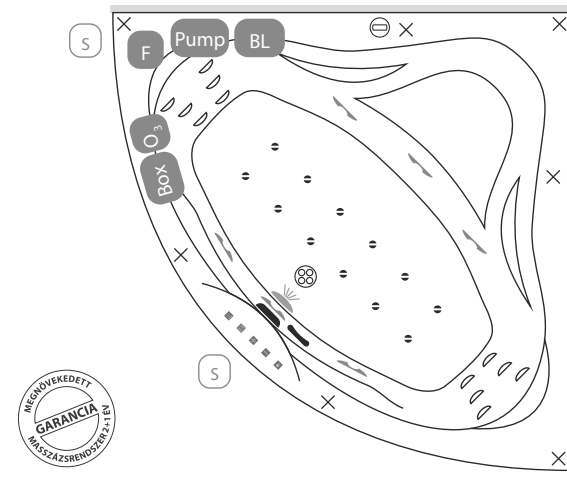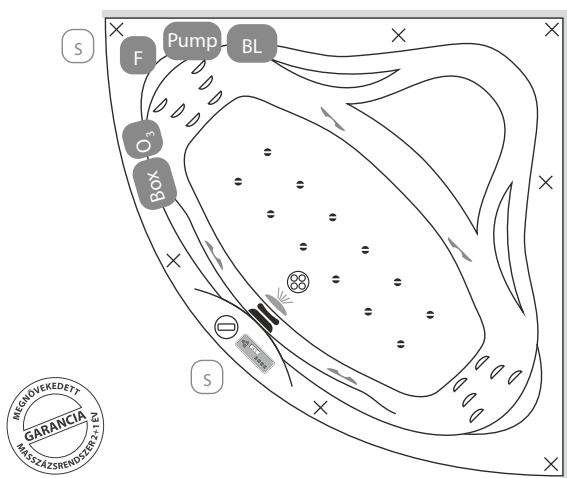


- Turbó kapcsoló
- M-Acryl színterápia
- Szívófej
- Elektronikus vezérlőpanel
- Digitális vezérlőpanel
- Érintőgombos vezérlők
- Túlfolyó
- Lefolyó
- Slim mini fűvőka
- EasyClean Slim® vízfűvőka
- Slim fém levegőfűvőka

Kádperem alatti komponensek

- Láb
- Vízpumpa
- Légkompresszor
- Elektronikavezérlő
- Ózongenerátor
- Friss vizes öblítés (opcionális)
- Szerelőnyílás beépített kádnál

A fentiekől eltérő kialakításokat is vállalunk, figyelembe véve a kádtest műszaki paramétereit. **Kérjen ajánlatot** az igénye megjelölésével a bemutoterem@metahungary.hu e-mail címen.

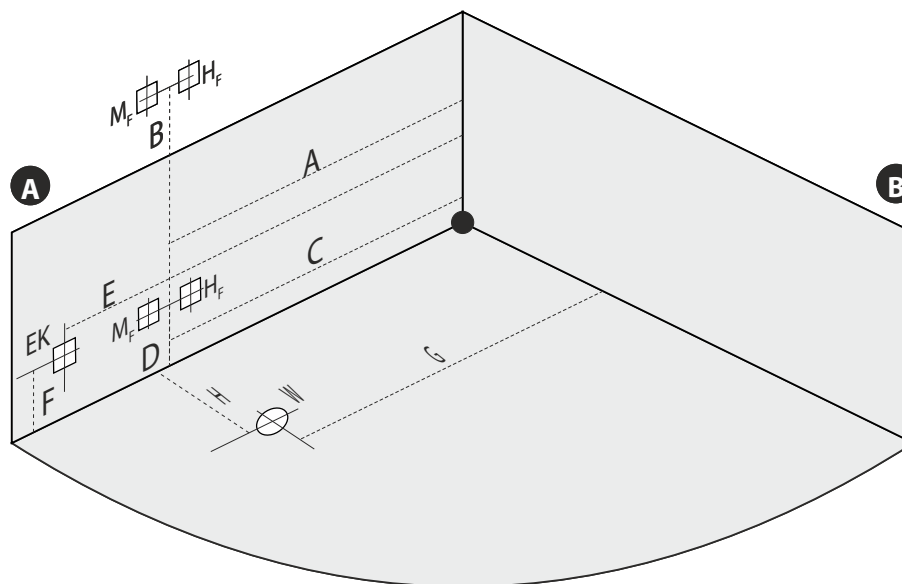

A B Amennyiben a "B" falfelületen kívánja a vízfeltöltést megoldani, akkor a vízkiállásokat a saroktól mérve a "B" felületen is kialakíthatja.

Jelmagyarázat

EK: Elektromos kiállítás

W: Lefolyó pozíciója

H_F - M_F: Fali kádtöltő pozíciója

H-M: Hideg-Meleg víz kiállítás peremre szerelt csaptelep esetében. 1/2"-os nyitó-záró szelep. Amennyiben a masszázrendszer rendelkezik friss vizes öblítő funkcióval, akkor a hidegvizes oldalon, dupla, vagy "T" elágazással kell kiállni.

	135x135	140x140	150x150
A	1000 mm	1020 mm	1100 mm
B	700 mm	700 mm	700 mm
C	900 mm	900 mm	1000 mm
D	200 mm	200 mm	200 mm
E	1000 mm	1050 mm	1100 mm
F	200 mm	200 mm	200 mm
G	850 mm	850 mm	900 mm
H	650 mm	650 mm	700 mm

Masszázrendszer áramigénye

	Activ vízmasszázs	+10 fűvókás pezsgőfürdő	Wellness masszázrendszer	Wellness Premium masszázrendszer	Wellness Premium Plus masszázrendszer	Elegant masszázrendszer
Teljesítmény	900 W	400 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Áramfelvétel	2,7 A	1,2 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A	4,5 A

Kiegészítők áramigénye

Vízfűtés	Színterápia	Relax színterápia	Ózongenerátor
1500 W	max. 30 W		6 W
4,5 A			

*A vízfűtés minden esetben opcionális. A vízhőmérsékletet beállítani, vezélni a Wellness Premium Plus és Elegant rendszereknél lehet. A többi vízmasszázs rendszerénél csak vízhőmérséklet szinten tartás funkció lehetséges.