


## Műszaki adatlap – Gipszkarton gyorscsavar 212.

### 212. típusú önmetsző gyorscsavar (TN)

A Rigips gipszkarton lapok CW és CD profilhoz történő rögzítésére.

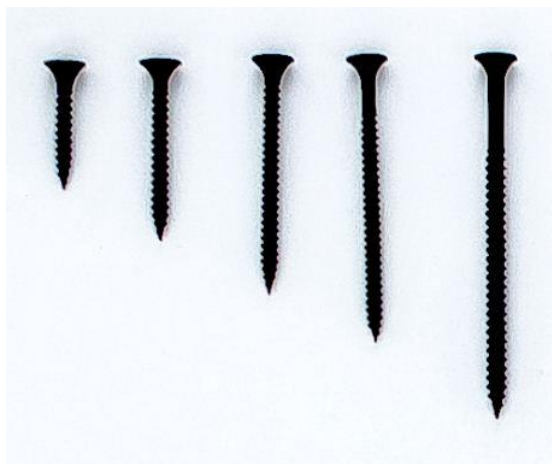

Termék neve	212.típusú gipszkarton gyorscsavar				
Alkalmazási terület	Gipszkarton építőlemezek rögzítéséhez CW és CD-profilokhoz.				
Méreték	3,5 x 25 mm	3,5 x 35 mm	3,5 x 45 mm	3,5 x 55 mm	4,2 x 70 mm
Mérettűrés hossz	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm
Csavar átmérő	3,8-4,0 mm	3,8-4,0 mm	3,9-4,1 mm	3,9-4,1 mm	4,0-4,2 mm
Termékleírás	Öntött acél csavar korrózió-védő foszfátbevonattal ellátva.(ZP2) Csavar menet Ø 4,0 mm, végéig elvékonyodó 0,58-0,68 mm. Önfúró.				
Szakítószilárdság EN 14566:2008+A1:2009	450 N				
Tűzvédelmi osztály EN 14566:2008+A1:2009	A1				
Hajlítószilárdság EN 14566:2008+A1:2009	10°				
Fúrési teljesítmény vizsgálat EN 14566:2008+A1:2009	1 mp				
Keménység EN 14566:2008+A1:2009	keret keménység HRC55, min. 0,05 mm mélység esetén				
Kiszerezés	100; 250; 1000 db/doboz	500 db/doboz		250 db/doboz	
Anyagszükséglet	szerkezetfüggő				
Bedolgozási idő	korlátlan				
Bedolgozási hőmérséklet	-				
Szavatossági idő	korlátlan				
Tárolás	száraz helyen				